


МЫ ПРОИЗВОДИМ ФИЛЬТРЫ С 1956 г.



КОСТРОМСКОЙ
ФИЛЬТР

www.afilter.ru

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022-2023



**Фильтры и фильтрующие элементы
очистки топлива, масла, воздуха
для грузовых автомобилей
и сельхозтехники**



Представитель в регионе:

**ООО «Костромское предприятие «Автофильтр»
156007, г. Кострома, ул. Пушкина, 43/102
Тел./факс: (4942) 55-0991, 55-0821 | www.afilter.ru**



Костромской завод «Автофильтр» (торговая марка «Костромской фильтр») более 60 лет производит фильтры и фильтрующие элементы для автомобильных двигателей и поставляет их во все регионы России, а также в Казахстан, Украину, Узбекистан, Монголию, Киргизию и др. страны.

Предприятие было основано в феврале 1947 года.

С 1 октября 1965 года совместно со специалистами Ярославского моторного завода освоен выпуск фильтрующих элементов тонкой очистки топлива для дизельных двигателей ЯМЗ. С того времени и по сегодняшний день «Автофильтр» осуществляет поставки на сборочный конвейер ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).

С 1957 года начат выпуск фильтрующих элементов очистки масла.

В 1961 году был создан конвейер для производства уникального фильтрующего элемента из древесной муки, разработанного инженерами ЯМЗ. Он и сегодня пользуется заслуженным спросом как на территории РФ, так и в ряде стран СНГ, и производится только на предприятии «Автофильтр».

Более 20 лет фильтрующие элементы поставляются на конвейер МАЗ.

В 2006 году была проведена модернизация производства в соответствии с современными требованиями к технологии производства и качеству фильтрующих элементов. Разработан новый фирменный стиль и торговая марка «Костромской фильтр».

В 2011 году был завершен второй этап модернизации и развития производства. Установлено новое оборудование для производства цельнометаллических фильтров. Запущен новый цех.

В 2012 году разработана технология изготовления фильтров в пластиковых корпусах.

В 2014 году цех производства цельнометаллических фильтров доукомплектован новым производственным оборудованием и стендами контроля качества. Цех вышел на плановые производственные мощности.

В 2015 - 2016 годах проведена модернизация ранее освоенных воздушных фильтров с элементом безопасности, освоены новые позиции кабинных фильтрующих элементов. Начаты поставки фильтрующих элементов на конвейер УАЗ.

На сегодняшний день весь производственный цикл оснащен современным оборудованием, позволяющим изготавливать фильтры и фильтрующие элементы высокого и стабильного качества.

Торцевые крышки изготовлены из стали 0.5 мм с антикоррозионным покрытием, обеспечивают необходимую жесткость и геометрию посадочного места

Фильтрующая штора из качественной фильтровальной бумаги от ведущих производителей. Обеспечивает высокую степень очистки и большой ресурс работы фильтра

Высокопрочный внутренний карнас из стали 0.4 - 0.5 мм с антикоррозионным покрытием обеспечивает стойкость фильтра к перепадам давления.

Дополнительная жесткость достигается за счет спирального шва-замка и получения пропускных отверстий методом сдвига металла



Высокая прочность, герметичность, химическая стойкость склейки элементов обеспечивается применением многокомпонентными составами от лидеров отрасли Kleiberit, Henkel


Наружная обечайка из картона или металлической сетки. Защищает фильтрующую штору от повреждений, обеспечивает дополнительную жесткость фильтра

Уплотнительные элементы из маслбензостойкой резины

Высокая прочность, герметичность, химическая стойкость склейки элементов обеспечивается применением многокомпонентными составами от лидеров отрасли Kleiberit, Henkel

Фильтрующая штора из качественной фильтровальной бумаги от ведущих производителей. Обеспечивает высокую степень очистки и большой ресурс работы фильтра

Уплотнительные элементы из маслбензостойкой резины

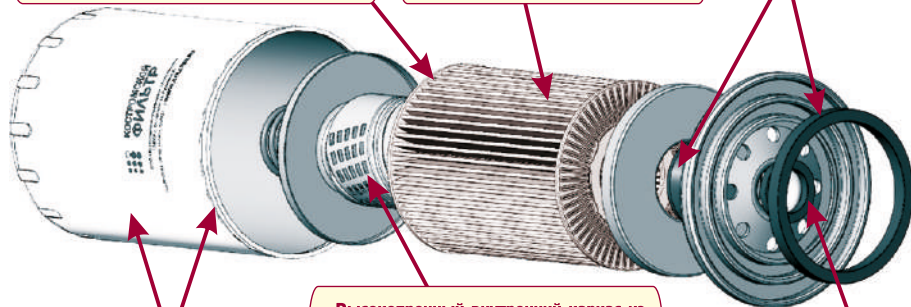

Прочный корпус с герметичным соединением, выдерживающий давление до 15 атм

Высокопрочный внутренний карнас из стали 0.4 - 0.5 мм с антикоррозионным покрытием обеспечивает стойкость фильтра к перепадам давления.


Дополнительная жесткость достигается за счет спирального шва-замка и получения пропускных отверстий методом сдвига металла

Качественная резьба, с требуемым количеством витков для надежного соединения

Костромской фильтр

Номер фильтра

Серия

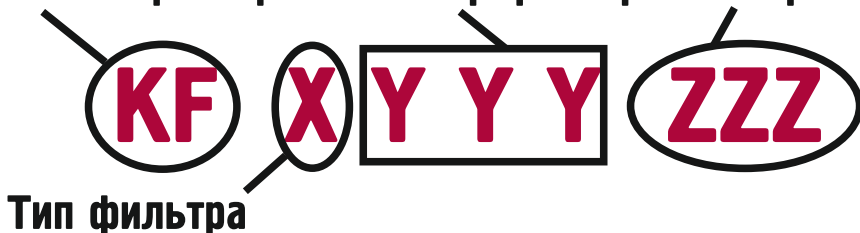

- 1 - элемент фильтрующий очистки топлива
- 2 - элемент фильтрующий очистки топлива грубый
- 3 - фильтр топливный
- 4 - фильтр топливный грубой очистки
- 5 - элемент фильтрующий очистки масла
- 6 - фильтр очистки масла
- 7 - элемент фильтрующий очистки воздуха
- 8 - фильтр очистки воздуха
- 9 - салонный фильтр
- 0 - предфильтр

Схема размеров



СЕРИИ ФИЛЬТРОВ

ST - Стандарт

Фильтрующий элемент соответствует техническим требованиям моторных заводов. Наружная обечайка изготовлена из перфорированного картона.

SP - Специалист

Фильтрующий элемент соответствует техническим требованиям моторных заводов. Наружная обечайка изготовлена из металлической сетки.

SPP - Специалист плюс

Фильтрующий элемент соответствует техническим требованиям моторных заводов. Наружная обечайка изготовлена из перфорированного металла.

AG - Агро

Фильтрующий элемент соответствует техническим требованиям моторных заводов. Наружная обечайка изготовлена из металлической сетки. Используется для обслуживания сельскохозяйственной техники.

PR - Профессионал

Фильтрующий элемент с улучшенными эксплуатационными характеристиками с наружной обечайкой из металлической сетки в индивидуальной упаковке

OR - Оригинал

Фильтрующий элемент поставляется для первичной комплектации на моторные заводы. Наружная обечайка изготовлена из металлической сетки. Изготавливается с использованием новейших фильтрующих материалов ведущих мировых производителей

KF1201 PR

- Профессионал

аналог:

201-1117040А, ЭК.02

Применение:

техника с двигателями
ЯМЗ-236, 238, 240, 8401.10,
7511.10, ТМЗ-8421

Размеры:

h = 107 D = 80 d = 32



KF1201 SP

- Специалист

аналог:

201-1117040А, ЭК.02

Применение:

техника с двигателями
ЯМЗ-236, 238, 240, 8401.10,
7511.10, ТМЗ-8421

Размеры:

h = 107 D = 80 d = 32



KF1201 ST

- Стандарт

аналог:

201-1117040А, ЭК.02

Применение:

техника с двигателями
ЯМЗ-236, 238, 240, 8401.10,
7511.10, ТМЗ-8421

Размеры:

h = 107 D = 80 d = 32



KF1202

из древесной муки

аналог:

201-1117036А, ЭК.02ДО

Применение:

техника с двигателями
ЯМЗ-236, 238, 240, 8401.10,
7511.10, ТМЗ-8421

Размеры:

h = 110 D = 82 d = 32



KF2201

из х/б пряжи

аналог:

201-1105538(40), ЭК.07

Применение:

техника с двигателями
ЯМЗ-236, 238, 240, 8401.10,
7511.10, ТМЗ-8421

Размеры:

h = 197 D = 55 d = 38



Только такая технология
намотки с формированием
«колодцев» обеспечивает
минимальное сопротивление
поток топлива и требуемую
степень очистки и
отделения влаги

KF2202S

- Синтетик
из полиэфирной нити

Только такая технология
намотки с формированием
«чолодцев» обеспечивает
минимальное сопротивление
поток топлива и требуемую
степень очистки и
отделения влаги

аналог:

201-1105538(40), ЭК.07П

Применение:

техника с двигателями ЯМЗ-236,
238, 240, 8401.10, 7511.10, ТМЗ-8421

Размеры:

h = 197 D = 55 d = 38



KF1840 SP

- Специалист

аналог:

840-1117040, ЭК.01

Применение:

МАЗ, КраЗ, К-700, К-702
и другая техника с двигателями
ЯМЗ-840, 8424, 8482

Размеры:

h = 140 D = 100 d = 13



KF1840 ST

- Стандарт

аналог:

840-1117040, ЭК.01

Применение:

МАЗ, КраЗ, К-700, К-702
и другая техника с двигателями
ЯМЗ-840, 8424, 8482

Размеры:

h = 140 D = 100 d = 13



KF1740 OR

- Оригинал

КАЧЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:

740-1117040-90, ЭК.06

Применение:

техника с двигателями
КамАЗ-740, ЗИЛ-645

Размеры:

h = 127 D = 74 d = 17



KF1740 PR

- Профессионал

аналог:

740-1117040-09, ЭК.06

Применение:

техника с двигателями
КамАЗ-740, ЗИЛ-645

Размеры:

h = 127 D = 74 d = 17



KF1740 SPP

- Специалист Плюс

ОБЕЧАЙКА ИЗ
ПЕРФОРИРОВАННОГО
МЕТАЛЛА

аналог:
740-1117040-09, ЭК.06

Применение:
техника с двигателями
КамАЗ-740, ЗИЛ-645

Размеры:
h = 127 D = 74 d = 17



KF1740 SP

- Специалист

аналог:
740-1117040-09, ЭК.06

Применение:
техника с двигателями
КамАЗ-740, ЗИЛ-645

Размеры:
h = 127 D = 74 d = 17



KF1740 ST

- Стандарт

аналог:
740-1117040-09, ЭК.06

Применение:
техника с двигателями
КамАЗ-740, ЗИЛ-645

Размеры:
h = 127 D = 74 d = 17



KF1025 ST

- Стандарт

аналог:
T25-1117040, ЭФ0Т 44.2.003

Применение:
трактор «Владимирец» (дв. Д-21, Д-65)
выпуск до 1990г. трактор Т-20,
ДТ-25 (дв. 144)

Размеры:
h = 122 D = 52 d = 10



KF1240 AG

- Агро

аналог:
240-1117030, ЭК.03

Применение:
техника с двигателями Д-240, 242,
243, 244, 245, 260

Размеры:
h = 123 D = 92 d = 14



KF1240 ST

- Стандарт

аналог:
240-1117030, ЭК.03

Применение:
Техника с двигателями Д-240, 242, 243, 244, 245, 260

Размеры:
h = 123 D = 92 d = 14



KF1241 ST

- Стандарт
с одной прокладкой
внутренний диаметр 10мм

аналог:
240-1117030-10, ЭК.03

Применение:
техника с двигателями Д-240, 242, 243, 244, 245, 260

Размеры:
h = 123 D = 92 d = 10



KF1150 AG

- Агро
с двумя прокладками

аналог:
**24-1117030, Т150-1117040,
ЭК.04**

Применение:
техника с двигателями А41, Д-166, 442, 466, СМД-14, 18, 19, 20, 23,31, 60, 62

Размеры:
h = 127 D = 92 d = 14



KF1150 ST

- Стандарт
с двумя прокладками

аналог:
**24-1117030, Т150-1117040,
ЭК.04**

Применение:
техника с двигателями А41, Д-166, 442, 466, СМД-14, 18, 19, 20, 23,31, 60, 62

Размеры:
h = 127 D = 92 d = 14



KF1925 PR

- Профессионал

аналог:
КФ-ЭФТ.05.0001, FS19925

Применение:
Автомобили ГАЗ-3302 (Бизнес) и его модификации с двигателями Cummins ISF 2.8

Размеры:
h = 130 D = 80



KF4270 PR

- Профессионал

аналог:

PL 270, ФОТ ГО 44.1.010.

Применение:

техника с двигателями КамАЗ Евро-2, DAF, Man, Scania 4 серии, Volvo FH12, FM7

Размеры:

h = 236 D = 108 резьба 1-14UNS



KF4420 PR

- Профессионал

аналог:

PL 420, ФОТ ГО 44.1.011.

Применение:

техника с двигателями КамАЗ Евро-2, DAF Bus, DAF Tracks, Doosan

Размеры:

h = 315 D = 108 резьба 1-14UNS



KF2068 PR

- Профессионал

аналог:

**6W.26.068.00,
KF-ФТГО.02.0005**

Применение:

автомобили КамАЗ 5490 с 07.2015г.
дв. Mercedes

Размеры:

h = 202 D = 100 d = 18



KF3047 PR

- Профессионал

аналог:

**047-1117010, KF-ФТ.01.0001,
7511.1117075**

Применение:

техника с двигателями ЯМЗ-236М2, 238М2, 7601, 7511.10 «Евро-2», 534 «Евро-3»

Размеры:

h = 177 D = 96 резьба M18x1,5



Двухслойный
высокоэффективный
фильтровальный
материал

KF3047 SP

- Специалист

аналог:

**047-1117010, KF-ФТ.01.0001,
7511.1117075**

Применение:

техника с двигателями ЯМЗ-236М2, 238М2, 7601, 7511.10 «Евро-2», 534 «Евро-3»

Размеры:

h = 177 D = 96 резьба M18x1,5

Двухслойный
высокоэффективный
фильтровальный
материал



KF3942 PR

- Профессионал

Двухслойный высокоэффективный фильтровальный материал

аналог:

WK940/20, KF-ФТ.01.0002

Применение:

ЯМЗ-650, Евро-3, Евро-4, -651, -652 Евро-4 и их модификациями

Размеры:

h = 140 D = 96 резьба M18x1,5



KF3941 PR

- Профессионал

Двухслойный высокоэффективный фильтровальный материал

аналог:

WDK940/1, KF-ФТ.01.0003

536.1117075, FF5785, FF5470, P550004, FF5272

Применение:

техника с двигателями ЯМЗ-6565, 6585 Евро-4, 5344, -536 и их модификациями

Размеры:

h = 140 D = 96 резьба M18x1,5



KF3961 PR

- Профессионал

Двухслойный высокоэффективный фильтровальный материал

аналог:

WDK962/1, KF-ФТ.01.0004

5340.1117075, FF5702, P502536

Применение:

техника с двигателями ЯМЗ-534 и его модификациями

Размеры:

h = 202 D = 96 резьба M18x1,5



KF3064 SP

-Специалист

Двухслойный высокоэффективный фильтровальный материал

аналог:

6W.24.064.20, 6W.24.064.00,

KF-ФТ.02.0001, FF5461

Применение:

техника с двигателями КамАЗ Евро-2, 3, 4 с традиционной системой топливоподачи

Размеры:

h = 130 D = 86 резьба M16x1,5

Рекомендовано к поставке в запасные части НТЦ ПАО «КамАЗ»*



KF3064 PR

- Профессионал

Двухслойный высокоэффективный фильтровальный материал

аналог:

6W.24.064.20, 6W.24.064.00,

KF-ФТ.02.0001, FF5461

Применение:

техника с двигателями КамАЗ Евро-2, 3, 4 с традиционной системой топливоподачи

Размеры:

h = 130 D = 86 резьба M16x1,5

Рекомендовано к поставке в запасные части НТЦ ПАО «КамАЗ»*



KF3064K PR

- Профессионал
корпус в сборе
без нагревателя

Двухслойный
высокоэффективный
фильтровальный
материал

аналог:
ФТОТ 23.1117010

Применение:
техника с двигателями КамАЗ Евро-2, 3, 4
с традиционной системой топливоподачи

Размеры:
D = 180 Ш = 120 В = 190



KF3060 PR

- Профессионал

Двухслойный
высокоэффективный
фильтровальный
материал

аналог:
060-1117040, KF-ФТ.02.0002

Применение:
техника с двигателями
КамАЗ Евро-2, 3, 4
с традиционной системой топливоподачи

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

Размеры:
h = 140 D = 96 резьба M16x1,5



KF3962 PR

- Профессионал

Двухслойный
высокоэффективный
фильтровальный
материал

аналог:
**WDK962/12, KF-ФТ.02.0003,
WDK 962/16**

**FF5457, FF5313, P550472,
6W.24.059.00**

Применение:
техника с двигателями КамАЗ Евро-2, 3, 4
с системой питания Common Rail,
с дв. ТМЗ серии 8481 для тракторов
К-700 «Кировец»

Размеры:
h = 202 D = 96 резьба M16x1,5



KF3043 PR

- Профессионал

аналог:
WK723, FF5052, FF5074

Применяемость:
КамАЗ-4308, автобусы ПАЗ/КАВ3
с двигателями Cummins B3.9, B5.9

Размеры:
h = 120 D = 76 резьба M16x1,5



KF3042 PR

- Профессионал

аналог:
ST302

Применение:
двигатели КамАЗ с традиционной
системой топливоподачи

Размеры:
h = 155 D = 86 резьба M16x1,5



KF3485 PR

- Профессионал

Двухслойный
высокоэффективный
фильтровальный
материал

аналог:

**FF5485, FF5421, ФОТ 44.1.013,
P550881, WK950/21**

Применение:

КамАЗ, ПАЗ и другая техника
с двигателями Cummins ISBe 140,
150, 170; ISBe4 300

Размеры:

h = 170 D = 96 резьба M20x1,5



KF3280 PR

- Профессионал

аналог:

**FS1280, ФОТ44.1.014, WK9165x,
P551323, P558712**

Применение:

КамАЗ 4308 с дв. Cummins 9-140),
ПАЗ 3203, 3204 (дв. Cummins EQB 140-20),
ЛИАЗ (дв. Cummins C-242.20)

Размеры:

h = 164 D = 96 резьба 13/16-18UBS-2B



KF3020 PR

- Профессионал

аналог:

020-1117010, ФОТ 44.1.001

Применение:

ЗИЛ 5301 и другая техника
с двигателями Д-240, 243, 244, 245, 260

Размеры:

h = 165 D = 96 резьба M16x1,5



KF3020 SP

- Специалист

аналог:

020-1117010, ФОТ 44.1.001

Применение:

ЗИЛ 5301 и другая техника
с двигателями Д-240, 243, 244, 245, 260

Размеры:

h = 165 D = 96 резьба M16x1,5



KF3024 PR

- Профессионал

аналог:

**024-1117010, ФОТ 44.1.002
024-1117040, WK950/19,
P550904, FS19821**

Применение:

техника с двигателями ММЗ Д-260

Размеры:

h = 199 D = 96 резьба M16x1,5



KF3044 PR

- Профессионал

аналог:

044-1117010, KF-ФТ.07.0002

Применение:

4-х и 6-и цилиндровые двигатели АМЗ

Размеры:

h = 165 D = 96 резьба M16x1,5



KF4041 PR

- Профессионал

аналог:

041-1105010, KF-ФТГО.07.0001

Применение:

дизельные двигатели Алтайского моторного завода А-41СИ, А-01МСИ, Д-440/442И, Д-641И, Д-3040, Д-3060С

Размеры:

h = 118 D = 96 резьба 1-12UNF-2B



KF4150 PR

- Профессионал

аналог:

PL150, KF-ФТГО.05.0001

Применение:

ГАЗ-3302 (Бизнес), ГАЗ-2217, -2310 (Соболь), ГАЗ-А21R22, -А21R32 (Некст) и их модификации с дв. Cummins ISF 2,8, МАЗ 4371, Foton Aumark; ПАЗ-320412, ПАЗ-320412, ПАЗ «Вектор»

Размеры:

h = 150 D = 86 резьба M16x1,5



KF3706 PR

- Профессионал

аналог:

FF5706, KF-ФТ.05.0001

Применение:

Автомобили ГАЗ-3310 и его модификации с двигателями Cummins IsF 3.8

Размеры:

h = 212 D = 101 резьба M100



KF5740 PR

- Профессионал

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:

740-1012040-10, ЭК.26

Применение:

техника с двигателями КамАЗ-740,
ЗИЛ-645, -375, ЯМЗ-236М2

Размеры:

h = 202 D = 100 d = 39



KF5740 SPP

- Специалист плюс

ОБЕЧАЙКА ИЗ
ПЕРФОРИРОВАННОГО
МЕТАЛЛА

аналог:

740-1012040-10, ЭК.26

Применение:

техника с двигателями КамАЗ-740,
ЗИЛ-645, -375, ЯМЗ-236М2

Размеры:

h = 202 D = 100 d = 39



KF5740 SP

- Специалист

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:

740-1012040-10, ЭК.26

Применение:

техника с двигателями КамАЗ-740,
ЗИЛ-645, -375, ЯМЗ-236М2

Размеры:

h = 202 D = 100 d = 39



KF5740 ST

- Стандарт

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:

740-1012040-10, ЭК.26

Применение:

техника с двигателями КамАЗ-740,
ЗИЛ-645, -375, ЯМЗ-236М2

Размеры:

h = 202 D = 100 d = 39



KF5747 PR

- Профессионал
частичнопоточный

Мелкодисперсный
пористый материал,
НИТЬ

аналог:

7405-1017040, ЭК.34

Применение:

техника с двигателями КамАЗ-7405
«Евро-1», «Евро-2»

Размеры:

h = 203 D = 96 d = 11



KF5747 SP

- Специалист
частичнопоточный

Мелкодисперсный
пористый материал,
нить

аналог:
7405-1017040, ЭК.34

Применение:
техника с двигателями КамАЗ-7405
«Евро-1», «Евро-2»

Размеры:
h = 203 D = 96 d = 11



KF5748 SP

- Специалист
бумажный

аналог:
7405-1017040, ЭК.34.БЧП

Применение:
техника с двигателями КамАЗ-7405
«Евро-1», «Евро-2»

Размеры:
h = 202 D = 94 d = 10



KF5742 PR

- Профессионал

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:
7405-1012040, ЭК.33

Применение:
техника с двигателями КамАЗ-7405
«Евро-1», «Евро-2»

Размеры:
h = 233 D = 116 d = 53



KF5742 SPP

- Специалист плюс

ОБЕЧАЙКА ИЗ
ПЕРФОРИРОВАННОГО
МЕТАЛЛА

аналог:
7405-1012040, ЭК.33

Применение:
техника с двигателями КамАЗ-7405
«Евро-1», «Евро-2»

Размеры:
h = 233 D = 116 d = 53



KF5742 SP

- Специалист

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:
7405-1012040, ЭК.33

Применение:
техника с двигателями КамАЗ-7405
«Евро-1», «Евро-2»

Размеры:
h = 233 D = 116 d = 53



KF5742 ST

- Стандарт

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:
7405-1012040, ЭК.33

Применение:
техника с двигателями КамАЗ-7405
«Евро-1», «Евро-2»

Размеры:
h = 233 D = 116 d = 53



KF5743 SPP

- Специалист плюс
ткань

УСИЛЕННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

аналог:
**МЭФ 019.1012040, 7405-1012040,
ЭК.33С**

Применение:
техника с двигателями
КамАЗ-7405 «Евро-1»,
«Евро-2»

Размеры:
h = 233 D = 116 d = 53



KF5242 OR

- Оригинал

КАЧЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ
КОМПЛЕТАЦИИ

аналог:
240-1017040A2, ЭК.22

Применение:
МАЗ, БелАЗ, «Кировец» и другая
техника с двигателями ЯМЗ-238, 240

Размеры:
h = 200 D = 102 d = 39



KF5242 AG

- Агро

аналог:
240-1017040A2, ЭК.22

Применение:
МАЗ, БелАЗ, «Кировец» и другая
техника с двигателями ЯМЗ-238, 240

Размеры:
h = 200 D = 102 d = 39



KF5242 ST

- Стандарт

аналог:
240-1017040A2, ЭК.22

Применение:
МАЗ, БелАЗ, «Кировец» и другая
техника с двигателями ЯМЗ-238, 240

Размеры:
h = 200 D = 102 d = 39



KF5243 SP

- Специалист
с двумя прокладками

аналог:
240-1017040A3, ЭК.23

Применение:
МАЗ, КрАЗ, БелАЗ и другая техника
с двигателями ЯМЗ-238, 240

Размеры:
h = 200 D = 102 d = 39



KF5243 ST

- Стандарт
с двумя прокладками

аналог:
240-1017040A3, ЭК.23

Применение:
МАЗ, КрАЗ, БелАЗ и другая техника
с двигателями ЯМЗ-238, 240

Размеры:
h = 200 D = 102 d = 39



KF5236 SP

- Специалист
грубой очистки
из латунной сетки

аналог:
**236-1012027(23),
ЭФОМ ГО 44.4.001**

Применение:
МАЗ, КрАЗ с двигателем ЯМЗ-236

Размеры:
h = 193 D = 106 d = 59



KF5840 PR

- Профессионал

аналог:
840-1012040-12, ЭК.21

Применение:
ЯМЗ-840, 238, 236, 7511.10,
ТМЗ-8421, КамАЗ-740.10

Размеры:
h = 232 D = 116 d = 53



KF5840 SP

- Специалист

аналог:

840-1012040-12, ЭК.21

Применение:

ЯМЗ-840, 238, 236, 7511.10,
ТМЗ-8421, КамАЗ-740.10

Размеры:

h = 232 D = 116 d = 53



KF5840 ST

- Стандарт

аналог:

840-1012040-12, ЭК.21

Применение:

ЯМЗ-840, 238, 236, 7511.10,
ТМЗ-8421, КамАЗ-740.10

Размеры:

h = 232 D = 116 d = 53



KF5841 SP

- Специалист
ткань

аналог:

840-1012039-14(-15), ЭК.21Т

Применение:

СуперМАЗ с двигателями ЯМЗ-7511, ТМЗ-8424

Размеры:

h = 228 D = 116 d = 54



KF5841D

ткань

аналог:

840-1012039-14Д

Применение:

СуперМАЗ с двигателями ЯМЗ-7511, ТМЗ-8424

Размеры:

h = 228 D = 116 d = 54

KF5053 OR

- Оригинал

аналог:

**524500-1017140-00, Г53-11-1017140,
3307-1017140, ЭК.27**

Применение:

техника с двигателями
ЗМЗ-511.10, -5234, -5311,
672, ЗИЛ-8581

Размеры:

h = 196 D = 98 d = 32



КАЧЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ

KF5053 SP

- Специалист

аналог:

**3307-1017140, Г53-11-1017140,
ЭК.27**

Применение:

техника с двигателями ЗМЗ-511.10,
-5234, -5311, 672, ЗИЛ-8581

Размеры:

h = 196 D = 98 d = 32



KF5053 ST

- Стандарт

аналог:

**3307-1017140, Г53-11-1017140,
ЭК.27**

Применение:

техника с двигателями ЗМЗ-511.10,
-5234, -5311, 672, ЗИЛ-8581

Размеры:

h = 196 D = 98 d = 32



KF5004 SP

- Специалист

аналог:

МФ-4-1017040, ЭФОМ 44.4.002

Применение:

ГАЗ-52, трактор Т-30 (дв. Д-120, Д-130),
Т-25 (дв. Д21А)

Размеры:

h = 146 D = 100 d = 33



KF5150 AG

- Агро

аналог:

T150-1012035, P635-1-06, ЭК.24

Применение:

техника с двигателями А-41, СМД-14НГ,
18Н, 19, 20Т, 21, 22, 23, 62, Д-160, Д442-51

Размеры:

h = 200 D = 95 d = 43



KF5150 ST

- Стандарт

аналог:

T150-1012035, ЭК.24

Применение:

техника с двигателями А-41, СМД-14НГ,
18Н, 19, 20Т, 21, 22, 23, 62, Д-160, Д442-51

Размеры:

h = 200 D = 95 d = 43



KF5245 SP

- Специалист

аналог:

245-1017060, ЭК.28

Применение:

ЗИЛ-5301 и другая техника с двигателями
Д-245, 244, 243, 240

Размеры:

h = 126 D = 95 d = 40



KF5260 SP

- Специалист

аналог:
260-1017060, ЭК.32

Применение:
ММЗ Д-260

Размеры:
h = 144 D = 95 d = 40



KF5029 SP

- Специалист

аналог:
31029-1017040, ЭК.25

Применение:
Москвич-412, 2140 ИЖ-2715,
ГАЗ «Волга»-24, -3302, 31029, 2410

Размеры:
h = 156 D = 71 d = 33



KF5031 ST

- Стандарт

аналог:
СМД 31А-1012040, ЭК.26М

Применение:
ДОН-1500Д, 680 и другая техника с
двигателями СМД-31

Размеры:
h = 202 D = 100 d = 39



KF5636 AG

- Агро

аналог:
636-1-19-1012040, ЭК.30

Применение:
гидромотор (гидростатическая трансмиссия)
комбайнов Дон-1500; Дон-680; Полесье-250

Размеры:
h = 200 D = 110 d = 33



KF5460 SP

- Специалист
с двумя
прокладками

аналог:
**К-1012040, Р460-1-06, 661-1-05,
ЭК.29**

Применение:
экскаваторы: ЭО-54, ЭО-2621, ЭО-3322;
Погрузчик ТО-30, БелАЗ-7519, 7512, 7549
(двигатель 6ДМ-21, 8-ДМ-21),
термопластавтоматы, тепловозы: ТЭ, ТЭ3,
ТЭМ, ТЭП, ТГМ с двигателями 2, 5, 6Д-49, 14Д-40

Размеры:
h = 185 D = 150 d = 54



KF5545 SP

- Специалист
с двумя
прокладками

аналог:

**545.00.000, Нарва 6-4-04,
ЭФОМ 44.4.005**

Применение:

БелАЗ 7512, 7519, 7549 (дв. 6ДМ-21; 8ДМ-21),
тепловозы ТЭП 60; ТЭЗ, ТЭМ7, ТЭП70, ТЭП75,
ТГМ12, ТЭМ2М, ТЭМ15К, 2ТЭ121, 2ТЭ116

Размеры:

h = 365 D = 150 d = 54



KF5020 SP

- Специалист

с дном

аналог:

020-1012040, ЭФОМ 44.4.003

Применение:

гидросистема, КПП трактора ОАО «Промтрактор»
г. Чебоксары Т-15.01, Т-20.01, Т-25.01, Т-35.01

Размеры:

h = 250 D = 116 d = 59



KF5021 SP

- Специалист

без дна

аналог:

021-1012040, ЭФОМ 44.4.004

Применение:

гидросистема, КПП трактора ОАО «Промтрактор»
г. Чебоксары Т-15.01, Т-20.01, Т-25.01, Т-35.01

Размеры:

h = 250 D = 116 d = 59



KF5336 SP

- Специалист

аналог:

**5339МК, 5336-3410190,
KF-ЭФМ.06.0001**

Применение:

ГУР автомобиля МАЗ

Размеры:

h = 64 D = 96 d = 18 d1 = 12,5



KF5310 SP

- Специалист

аналог:

4310-3407359-10, ЭФОМ 44.8.005

Применение:

гидроусилитель руля автомобиля КамАЗ

Размеры:

h = 56 D = 88 d = 15



KF5331 SP

- Специалист

аналог:
4331-3407359-02

Применение:
гидроусилитель руля ЗИЛ-130,
ЗИЛ-133ГЯ, ЗИЛ-4331,
ЗИЛ-5301«Бычок»

Размеры:
h = 100 D = 63 d = 24




KF5950 SP

- Специалист
фильтровальное
стекловолокно

аналог:
**CRE050CD1, ЭФМГ-9543200,
SXX-200E12B2283, 5402МК,
5402МК-01, Реготмас 631В-1-19**

Применение:
Гидробак комбайны Вектор, ACROS,
TORUM, Дон-1500Б, Нива, трактор
John Deere и др.
Гидросистема автомобилей
БелАЗ-75131, -75132, -75306

Размеры:
h = 200 D = 95 d = 43



KF5951 SP

- Специалист
сетка тканая

аналог:
5425МК

Применение:
Тракторы ПТЗ: Кировец К-744Р

Размеры:
h = 200 D = 95 d = 43



KF5901 SP

- Специалист
фильтровальное
стекловолокно

аналог:
**ССН301FD1, ЭФМГ-301,
M5406**

Применение:
гидросистема гидроманипуляторов
«Велмаш», «Майкоп»,
автогидроподъёмники, автовышки,
катки и др. дорожно-строительная техника

Размеры:
h = 116 D = 52 d = 24



KF5902 SP

- Специалист
фильтровальное
стекловолокно

аналог:

**CH302FD1, ЭФМГ-744,
HF30730, M5407, M5413,
HD5176, P169450**

Применение:

гидросистема «Кировец» К-700, К-744, К-744Р2,
John Deere, МКСМ-800, Амкодор и др. техники

Размеры:

h = 209 D = 52 d = 24



KF5903 SP

- Специалист
фильтровальное
стекловолокно

аналог:


**HYD27/54/230, P171739,
MFH131F230G25, M5421**

Применение:

спецтехника, комбайны, трактор ПТЗ «Кировец»
К-744Р, вилочный погрузчик TEREX

Размеры:

h = 230 D = 54 d = 27

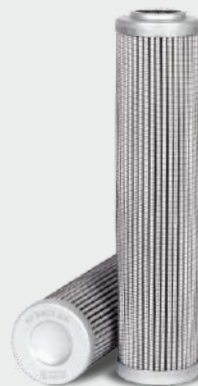

KF5904 SP

- Специалист
фильтровальное
стекловолокно

аналог:

HF7999, HF35383, S2234Z, M5429

Применение:

автобусы МАЗ, КамАЗ коробка передач ZF,
автобусы и грузовики DAF,
Renault, IVECO, Ford, MAN

Размеры:

h = 105 D = 70 d = 34



KF5905 SP

- Специалист
фильтровальное
стекловолокно

аналог:

**P762860, HF28811, HD513/11,
HP0503A10AN, M5404**

Применение:

гидросистема привода рабочего оборудования
Class, Landini, Massey, Deutz и другие
катки и др. дорожно-строительная техника

Размеры:

h = 160 D = 52 d = 24



KF5906 SP

- Специалист

аналог:

JCB 32/925346, HF28948,
HD419/1, M5405

Применение:

JCB - 2CX, 3CX, 4CX 200, 400, 8000 — Serie

Размеры:

h = 229 D = 60 d = 34 BPV



KF5909 SP

- Специалист
фильтровальное
стекловолокно

аналог:


80-1716080 (заменяет 45 дисков),
M54109

Применение:

КПП МТЗ

Размеры:

h = 200 D = 60 d = 24



KF5960 SP

- Специалист
фильтровальное
стекловолокно

аналог:

Реготмас 600-1-06,
M5431 с дном

Применение:

гидросистема МЗКТ, Амкодор, МТЗ

Размеры:

h = 100 D = 60 d = 24



KF5961 SP

- Специалист
фильтровальное
стекловолокно

аналог:

Реготмас 601-1-06,
M5422 без дна

Применение:

гидросистемы тракторов, МТЗ 1221 (ГОРУ),
тракторы ЮМЗ-6АК, ЮМЗ-6ДМ, Укладчик Д-98,
КЗС-7, КСК-600

Размеры:

h = 100 D = 60 d = 24



KF6001 SP

- Специалист

Фильтр оснащен
двумя клапанами:

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН



АНТИДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН



аналог:

W1102, M5103, KF-ФМ.01.0001

650.1012075, 5340.1012075, 658.1012075,
W 11 102/36, P551102, P550490, LF4112,
LF667, LF3477, LF3321

Применение:

техника с двигателями
ЯМЗ V6, V8, P4, P6
и их модификациями

Размеры:

h = 260 D = 110 резьба 11/8"-16 UNF



KF6349 PR

- Профессионал

аналог:

LF3806, LF3349, ФОМ44.3.007

W950/16, W950/18, P550722, P551018

Применение:

КамАЗ 4308 (дв. Cummins-B 5.9-180, -210)
6 цили., Кавз-ПАЗ 4230, 4238, «Аврора»
(дв. Cummins-B210-20), БОГДАН А-144
АВТОБУС (дв. Cummins B 215-20)

Размеры:

h = 170 D = 93 резьба 1"-16UN-2B



KF6345 PR

- Профессионал

аналог:

LF3345, LF3553, LF3805,

ФОМ44.3.009

W940/30, W940/34, P558616, P550723

Применение:

КамАЗ 4308, НефАЗ 3299, ПАЗ 3237
(дв. Cummins-B 3.9-140), ПАЗ 3204,
3203 (дв. Cummins-EQB140-20)

Размеры:

h = 138 D = 93 резьба 1"-16UN-2B



KF6015 PR

- Профессионал

аналог:

LF16015, ФОМ 44.3.010

P550520, W950/26, W950/39

Применение:

КамАЗ, ПАЗ, КАВЗ, Лиаз и другая техника
с двигателями Cummins ISBe140, 150, 170;
ISBe4 160B, 300; ISBe5 185; ISBe 250.30

Размеры:

h = 173.5 D = 96 резьба M27x2



KF6009 PR

- Профессионал

аналог:

009-1012005, ФОМ 44.3.001

Применение:

техника с двигателями
ММЗ Д-245, ММЗ Д-260

Размеры:

h = 140 D = 96 резьба 3/4"-16 UNF



KF6009 SP

- Специалист

аналог:

009-1012005, ФОМ 44.3.001

Применение:

техника с двигателями
ММЗ Д-245, ММЗ Д-260

Размеры:

h = 140 D = 96 резьба 3/4"-16 UNF



KF6035 PR

- Профессионал

аналог:

035-1012005, ФОМ 44.3.002

h=170

Применение:

техника с двигателями
ММЗ Д-245, -260, ЗИЛ «Бычок»

Размеры:

h = 170 D = 96 резьба 3/4"-16 UNF



KF6035 SP

- Специалист

аналог:

035-1012005, ФОМ 44.3.002

h=170

Применение:

техника с двигателями
ММЗ Д-245, -260, ЗИЛ «Бычок»

Размеры:

h = 170 D = 96 резьба 3/4"-16 UNF



KF6105 PR

- Профессионал

аналог:

3105-1017010, ФОМ 44.3.006

Применение:

ГАЗ 3302, 3221, 32213, 2705, -3110,
31029 (дв. ЗМЗ 405,406) 330202,
33027, 33023, 2310, 2752, 2717

Размеры:

h = 116 D = 96 резьба 3/4"-16 UNF



KF6105 SP

- Специалист

аналог:

3105-1017010, ФОМ 44.3.006

Применение:

ГАЗ 3302, 3221, 32213, 2705,
-3110, 31029 (дв. ЗМЗ 405,406),
330202, 33027, 33023,
2310, 2752, 2717

Размеры:

h = 116 D = 96 резьба 3/4"-16 UNF



KF6560 PR

- Профессионал

аналог:

560-1017005, KF-ФМ.03.0002

Применение:

техника с двигателем
ГАЗ-560 (Штайер)

Размеры:

h = 140 D = 96 резьба 3/4"-16 UNF



KF6356 PR

- Профессионал

аналог:

LF17356, KF-ФМ.05.0001

Применение:

автомобили ГАЗ 3302 (Бизнес)
и его модификации с двигателями
Cummins IsF 2.8

Размеры:

h = 161 D = 101.5 резьба S66x4



KF6352 PR

- Профессионал

аналог:

LF16352, KF-ФМ.05.0002

Применение:

автомобили ГАЗ 3302 (Бизнес)
и его модификации с двигателями
Cummins IsF 3.8

Размеры:

h = 175 D = 101 резьба M27



KF7740 PR

- Профессионал

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:

740-1109560-02, ЭК.40

Применение:

техника с двигателями
КамАЗ-740; УРАЛ-4320,
5557, 43212, 53202 (дв. ЯМЗ-236, 238, 238Б);
МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ-8424.10);
МоАЗ-6007; БЕЛАЗ-7519; экскаваторы:
ЭО 43211, 5225 (ВЭКС) ЕТ 16, 18 (ТВЭКС)

Размеры:

h = 393 D = 256 d = 128



KF7740 SP

- Специалист

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:

740-1109560-02, ЭК.40

Применение:

техника с двигателями КамАЗ-740; УРАЛ-4320,
5557, 43212, 53202 (дв. ЯМЗ-236, 238, 238Б);
МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ-8424.10);
МоАЗ-6007; БЕЛАЗ-7519; экскаваторы:
ЭО 43211, 5225 (ВЭКС), ЕТ 16, 18 (ТВЭКС)

Размеры:

h = 393 D = 256 d = 128



KF7740 SPS

- Специалист
синтетик

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

аналог:

740-1109560-02, ЭК.40

Применение:

техника с двигателями
КамАЗ-740; УРАЛ-4320,
5557, 43212, 53202 (дв. ЯМЗ-236, 238, 238Б);
МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ-8424.10);
МоАЗ-6007; БЕЛАЗ-7519; экскаваторы:
ЭО 43211, 5225 (ВЭКС), ЕТ 16, 18 (ТВЭКС)

Размеры:

h = 393 D = 256 d = 128



KF7740 SPR

- Специалист Плюс

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

ОБЕЧАЙКА ИЗ
ПЕРФОРИРОВАННОГО
МЕТАЛЛА

аналог:

740-1109560-02, ЭК.40

Применение:

техника с двигателями
КамАЗ-740; УРАЛ-4320,
5557, 43212, 53202 (дв. ЯМЗ-236, 238, 238Б);
МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ-8424.10);
МоАЗ-6007; БЕЛАЗ-7519; экскаваторы:
ЭО 43211, 5225 (ВЭКС), ЕТ 16, 18 (ТВЭКС)

Размеры:

h = 393 D = 256 d = 128



KF7405 PR

- Профессионал

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:
7405-1109560, ЭК.41

Применение:
техника с двигателями
КамАЗ-7405 Евро-1

Размеры:
h = 471 D = 260 d = 144



KF7405 SP

- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:
7405-1109560, ЭК.41

Применение:
техника с двигателями
КамАЗ-7405 Евро-1

Размеры:
h = 471 D = 260 d = 144



KF7405 SPP

- Специалист Плюс

**ОБЕЧАЙКА ИЗ
ПЕРФОРИРОВАННОГО
МЕТАЛЛА**

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:
7405-1109560, ЭК.41

Применение:
техника с двигателями
КамАЗ-7405 Евро-1

Размеры:
h = 471 D = 260 d = 144



KF7721 SP

- Специалист
основной

**Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»***

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:
721-1109560-20, ЭК.53

Применение:
техника КамАЗ
с двигателями Cummins

Размеры:
h = 471 D = 300 d = 190



KF7721K SP

комплект с
элементом
безопасности
- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

721-1109560-20, ЭК.53

Применение:
техника КамАЗ 6520
Евро2 (дв. 740.11),
«Кировец» К-744,
TATRA 815T2

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

Размеры:

h = 471 D = 300 d = 190
элемент безопасности:
h = 446 D = 180 d = 145 d1=11



KF7723K AG

комплект с элементом
безопасности
- Агро

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

721-1109560-10А, ЭК.53В

Применение:
комбайн «Вектор»,
«Енисей» с дв. Sisu 84,
Нива «Эффект»

Размеры:

h = 471 D = 300 d = 190
элемент безопасности:
h = 420 D = 162 d = 120 d1=11



KF7725K SP

комплект с
элементом
безопасности
с отсекателем
- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

725-1109560, ЭФОВ44.5.006

Применение:
техника с двигателями
КамАЗ Евро-3 5460,
6460, 6560, 53601

Рекомендовано к
поставке в запасные
части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

ОТСЕКАТЕЛЬ
из пластика для
более эффективного
распределения воздуха

Размеры:

h = 525 D = 312 d = 182
элемент безопасности:
h = 508 D = 178 d = 138



KF7726K AG

комплект с
элементом
безопасности
без отсекателя
- Агро

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

**725-1109560-20,
ЭФОВ44.5.006.П**

P777869, P777868, AF25454, AF25468;
CAT: 1421340/1421403, RS4638/RS3871,
P608885/P777869, P777868/P777869,
P781640/P777869, AF25454/AF25468,
C321700/CF18190

Применение:

комбайны «Полесье»;
бульдозер «Komatsu» 275А

Размеры:

h = 525 D = 312 d = 182
элемент безопасности:
h = 508 D = 178 d = 138



KF7728K SP

комплект с элементом безопасности

- Специалист

Рекомендовано к поставке в запасные части НТЦ ПАО «КамАЗ»*

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических волокон

аналог:

728-1109560, KF-ЭФВ.05.0004

P537876/P777414,
P777409/P777414,
AF25756/AF25523,
C291420/CF15116

Применение:

автомобили КамАЗ 5308
с двигателями Cummins
ISBE 170-30

Размеры:

h = 524 D = 282 d = 150
элемент безопасности:
h = 496 D = 150 d = 111



KF7710 SP

основной

- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических волокон

аналог:

C25710/3, CF710, KF-AE.0003

Применение:

техника КамАЗ
с двигателями Cummins,
а также техника Claas,
Massey, Caterpillar, Liebhner

Размеры:

h = 539 D = 240 d = 147
элемент безопасности:
h = 522 D = 138



KF7710K SP

комплект с элементом безопасности

- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических волокон

аналог:

C25710/3, CF710, KF-AE.0003

Применение:

техника КамАЗ с
двигателями Cummins,
а также техника Claas,
Massey, Caterpillar, Liebhner

Размеры:

h = 539 D = 240 d = 147
элемент безопасности:
h = 522 D = 138



KF7007K SP

комплект с элементом безопасности

- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических волокон

аналог:

C301330/CF1820, KF-AE.0007

Применение:

автомобили КамАЗ-5490,
6520 дв. 0M457LA,
Liebherr LTM 1130-5.1

Размеры:

h = 498 D = 294 d = 200
элемент безопасности:
h = 473 D = 181 d = 167



KF7962K SP

- Специалист
комплект с
элементом
безопасности

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

**AF25962/AF25963,
KF-ЭФВ.02.0006**

Применение:

КамАЗ-4308 с
двигателями Cummins
4ISBe Евро-4, John
Deere с двигателями Cummins

Размеры:

h = 425 D = 225 d = 123
элемент безопасности:
h = 405 D = 225 d = 95



KF7123 PR

- Профессионал
основной

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

54901-1109560

Применение:

автомобили
КамАЗ 54901
с дв. КамАЗ-910.10/P6

Размеры:

h = 472 D = 267 d = 150



KF7123K PR

- Профессионал
комплект с
элементом
безопасности

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

**54901-1109560/
54901-1109560-10**

Применение:

автомобили
КамАЗ 54901
с дв. КамАЗ-910.10/P6

Размеры:

h = 472 D = 267 d = 150
элемент безопасности:
h = 440 D = 144 d = 124



KF7012 SP

- Специалист

аналог:

012-1109080, KF-ЭФВ.05.0005

Применение:

техника КамАЗ 4308 с двигателями Cummins
6B 5,9л, комбайн Dominator-204 с двигателями
Mercedes 6 цилиндров, Iveco, MAN, Renault,
Mercedes (грузовики, автобусы)

Размеры:

h = 383 D = 228 d = 120



KF7238 OR

- Оригинал

с дном

КАЧЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ

аналог:

238Н-1109080, ЭК.42

Применение:

СуперМАЗ с двигателями
238, 240, 8401; КрАЗ,
БелАЗ-37523, 75405, 75485

Размеры:

h = 392 D = 300 d = 171



KF7239 OR

- Оригинал

без дна

КАЧЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

KF7238 PR

- Профессионал

с дном

аналог:

238Н-1109080, ЭК.42/ЭК.43

Применение:

СуперМАЗ с двигателями
238, 240, 8401; КрАЗ,
БелАЗ-37523, 75405, 75485

Размеры:

h = 392
D = 280
d = 171

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон



KF7239 PR

- Профессионал

без дна

KF7238 SP

- Специалист

с дном

аналог:

238Н-1109080, ЭК.42/ЭК.43

Применение:

СуперМАЗ с двигателями
238, 240, 8401; КрАЗ,
БелАЗ-37523, 75405, 75485

Размеры:

h = 392 D = 280 d = 171



KF7239 SP

- Специалист

без дна

KF7741 SP

- Специалист

с дном

аналог:

740-1109560-10, ЭК.46

Применение:

ЗИЛ 133ГЯ, УРАЛ
(с двигателями КамАЗ-740)

Размеры:

h = 219 D = 320 d = 210



KF7742 SP

- Специалист

без дна

KF7241K PR

комплект с
элементом
безопасности
- Профессионал

аналог:
**4392M, 4392M-01,
KF-ЭФВ.01.0005**

Применение:
МАЗ-64229, 5336
(корпус)РЕМИЗ

Размеры:
h = 392 D = 300 d = 193
элемент безопасности:
h = 368 D = 188 d = 150

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон



KF7842 OR

- Оригинал
с дном

КАЧЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ
КОМПЛЕТАЦИИ

аналог:
8421-1109080, ЭК.47

Применение:
техника с двигателями
ЯМЗ-8401, 8421, 8423, 8481, 8482

Размеры:
h = 301 D = 300 d = 171

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон



KF7843 OR

- Оригинал
без дна

КАЧЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ
КОМПЛЕТАЦИИ

аналог:
8421-1109080, ЭК.47

Применение:
техника с двигателями
ЯМЗ-8401, 8421, 8423,
8481, 8482

Размеры:
h = 301 D = 280 d = 171

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон



KF7842 SP

- Специалист
с дном

KF7843 SP

- Специалист
без дна

KF7651 OR

- Оригинал
с дном

КАЧЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ
КОМПЛЕТАЦИИ

аналог:
6510-1109080, ЭК.56

Применение:
техника с двигателями
ЯМЗ-8401, 8421, 8423,
8481, 8482

Размеры:
h = 596 D = 300 d = 171

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КЛЕЕВАЯ
ФИКСАЦИЯ ШТОРЫ



KF7651 SP

- Специалист

С ДНОМ

аналог:

6510-1109080, ЭК.56

Применение:

техника с двигателями

ЯМЗ-8401,
8421, 8423,
8481, 8482

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

Размеры:

h = 596
D = 280
d = 171

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КЛЕЕВАЯ
ФИКСАЦИЯ ШТОРЫ**



KF7652 SP

- Специалист

без дна

аналог:

**093-1109080, 4342М,
KF-ЭФВ.05.0006**

Применение:

техника с двигателями
ЯМЗ-8401, 8421, 8423,
8481, 8482

Размеры:

h = 596 D = 300 d = 178



KF7093 PR

- Профессионал

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КЛЕЕВАЯ
ФИКСАЦИЯ ШТОРЫ**

KF7437 SP

- Специалист

аналог:

4370-1109080, ЭФОВ 44.5.004

Применение:

автомобили МАЗ 4370-40
(дв. Д245-9) «Зубрёнок»

Размеры:

h = 392 D = 230 d = 122



KF7236 SP

- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

236Н-1109080, ЭК.51

Применение:

автомобили МАЗ-MAN
с двигателями D-2538, D-25

Размеры:

h = 470 D = 280 d = 171



KF7075 AG

основной

- Агро

аналог:

ДТ75М-1109560, ЭК.44

Применение:

техника с двигателями Д-240, 242, 243, 244, 245, А-41, СМД-14НГ, 18Н, 19, 20Т, 21

Размеры:

h = 291 D = 230 d = 120



KF7075 AGS

основной

- Агро синтетик

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

ДТ75М-1109560, ЭК.44

Применение:

техника с двигателями Д-240, 242, 243, 244, 245, А-41, СМД-14НГ, 18Н, 19, 20Т, 21

Размеры:

h = 291 D = 230 d = 120



KF7075K AG

комплект с

элементом

безопасности

- Агро

аналог:

ДТ75М-1109560, ЭК.44

Применение:

техника с двигателями Д-240, 242, 243, 244, 245, А-41, СМД-14НГ, 18Н, 19, 20Т, 21

Размеры:

h = 291 D = 230 d = 120

элемент безопасности:

h = 261 D = 114 d = 80 d1=22,5



KF7075K AGS

комплект с элементом

безопасности

- Агро синтетик

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:

ДТ75М-1109560, ЭК.44

Применение:

техника с двигателями Д-240, 242, 243, 244, 245, А-41, СМД-14НГ, 18Н, 19, 20Т, 21

Размеры:

h = 291 D = 230 d = 120

элемент безопасности:

h = 261 D = 114 d = 80 d1=22,5



KF7150K AG

комплект с

элементом

безопасности

- Агро

аналог:

Т150-1109560, ЭК.45

Применение:

тракторы Т-150, 153, 151К (дв. СМД-62/62А), ДТ-75С/175С, ВТ-200 (дв. СМД-66/66М), комбайны с дв. СМД-31/31А, СМД-23/24, СМД-64/72, СК-SM «Нива»

Размеры:

h = 311 D = 320 d = 210

элемент безопасности:

h = 281 D = 195 d = 136 d1=22,5



KF7810 SP

основной
- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:
C30810/3, KF-AE.0004

Применение:
комбайн ACROS 535, 540,
560, 580, 590
дв. Cummins

Размеры:
h = 594 D = 298 d = 205



KF7810K SP

комплект с
элементом
безопасности
- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:
C30810/3, KF-AE.0004

Применение:
комбайн ACROS 535,
540, 560, 580, 590
дв. Cummins

Размеры:
h = 594 D = 298 d = 205
элемент безопасности:
h = 573 D = 198



KF7780 AG

основной
- Агро

аналог:
P780522

Применение:
MTЗ Беларус-952.3, 950.3, 923.3, 921.3, 1025.3,
1021.3; CASE, CATERPILLAR, CLAAS, JCB,
JOHN DEERE, KOMATSU, LIEBHERR,
MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN,
NEW HOLLAND, VOLVO

Размеры:
h = 396 D = 187 d = 106



KF7780K AG

комплект с
элементом
безопасности
- Агро

аналог:
P780522/P780523

Применение:
MTЗ Беларус-952.3, 950.3, 923.3, 921.3, 1025.3,
1021.3; CASE, CATERPILLAR, CLAAS, JCB,
JOHN DEERE, KOMATSU, LIEBHERR,
MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN,
NEW HOLLAND, VOLVO

Размеры:
h = 396 D = 187 d = 106
элемент безопасности:
h = 378 D = 106 d = 88



KF7963K SP

- Специалист
комплект с
элементом
безопасности

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:
**P788963/P788964,
KF-AE.0005**

Применение:
комбайн ACROS 530, Вектор 410, 420,
с дв. ЯМЗ-236, -236НД

Размеры:
h = 573 D = 282 d = 148
элемент безопасности:
h = 519 D = 151 d = 110



KF7426K SP

- Специалист
комплект с
элементом
безопасности

аналог:
P785426/P785427

Применение:
комбайны ACROS -550 (дв. ЯМЗ-236БЕ2),
PCM-161 (дв. Cummins 6LTAА),
тракторы К-744 РЗ, Р4

Размеры:
h = 590 D = 313 d = 180
элемент безопасности:
h = 528 D = 180 d = 138



KF7250K AG

- Агро
комплект с
элементом
безопасности

аналог:
250И-1109080, ЭК.50

Применение:
техника с двигателями А-41, Д-442, 466,
ЯМЗ-236, 238, КамАЗ-7402

Размеры:
h = 413 D = 280 d = 170
элемент безопасности:
h = 361 D = 160 d = 120 d1=17



KF7250K AGS

- Агро синтетик
комплект с
элементом
безопасности

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

аналог:
250И-1109080, ЭК.50

Применение:
техника с
двигателями
А-41, Д-442, 466,
ЯМЗ-236, 238, КамАЗ-7402

Размеры:
h = 413 D = 280 d = 170
элемент безопасности:
h = 361 D = 160 d = 120 d1=17



KF7260 SP

- Специалист
основной

аналог:
260-1109300, ЭК.54

Применение:
техника с двигателями ММЗ Д-260,
МТЗ-100, 1221, 1221, 1522В, 1523;
автобус МАЗ-103, комбайн КСК-100,
ПАЗ-3204, 3203 Евро-3, Д-260,
Cummins EQB 140-20

Размеры:
h = 440 D = 270 d = 162



KF7260K SP

- Специалист
комплект с
элементом
безопасности

аналог:
260-1109300, ЭК.54

Применение:
техника с двигателями ММЗ Д-260,
МТЗ-100, 1221, 1221, 1522В, 1523;
автобус МАЗ-103, комбайн КСК-100,
ПАЗ-3204, 3203 Евро-3, Д-260,
Cummins EQB 140-20

Размеры:
h = 440 D = 270 d = 162
элемент безопасности:
h = 410 D = 150 d = 95 d1=22,5



KF7355K PR

- Профессионал
комплект с
элементом
безопасности

аналог:
**4355, 4355-01,
KF-ЭФВ.05.0007**

Применение:
комбайн Лиди-1600,
трактор Кировец К7443Р

Размеры:
h = 596 D = 300 d = 193
элемент безопасности:
h = 571 D = 188 d = 150



Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
на основе синтетических
волокон

KF7330K SP

- Специалист
комплект с
элементом
безопасности

аналог:
T330-1109560, ЭК.52

Применение:
трактор Т-330, Т-500, Т-25.01, Т-32.01
(дв. 8ДВТ-330) г. Чебоксары,
«Кировец» К-744 Р2

Размеры:
h = 460 D = 358 d = 250
элемент безопасности:
h = 393 D = 240 d = 180 d1=18,5



KF7701 AG

- Агро

аналог:

K701-1109100, ЭК.49

Применение:

трактор «Кировец» Евростандарт

Размеры:

346 x 240 x 105



KF7101 SP

- Специалист

аналог:

2101-1109100, ЭФОВ 44.6.001

Применение:

ВАЗ 2101-115, 2121, 21213, 1111;
Москвич 412, 2140, 2715, Таврия 1102,
1105 ИЖ Орбита, ОДА - карбюраторный
двигатель

Размеры:

h = 63 D = 224 d = 173



KF7112 SP

- Специалист

аналог:

2112-1109080, ЭФОВ 44.7.001

Применение:

ВАЗ 2108-099 3220-12 2113-15 1117-19
2170 инжекторный двигатель ОКА 11116
2123 Нива Шевроле

Размеры:

58 x 212 x 212



KF7102 SP

- Специалист

аналог:

3102-1109013, ЭФОВ44.6.002

Применение:

автомобили ГАЗ-3102, -31029, -3307; ГАЗ-3302,
-31029, -3307; ГАЗ-3302, -3221, -2705 и их
модификации (с двигателями ЗМЗ 24-10,
ЗМЗ-402 карб.) и для автобусов ПАЗ

Размеры:

h = 86 D = 295 d = 205



KF7105 SP

- Специалист

аналог:

3105-1109013, ЭФОВ 44.5.001

Применение:

автомобили ГАЗ (с двигателями ЗМЗ 405,
406, 560 Штайер) инжектор

Размеры:

h = 248 D = 182 d = 86



KF7110 SP

- Специалист

аналог:

3110-1109013, ЭФОВ44.5.002

Применение:

автомобили ГАЗ (с двигателями ЗМЗ 405, 406, 560 Штайер) инжектор

Размеры:

h = 225 D = 182 d = 86



KF7522 SP

- Специалист

аналог:

40522-1109013, ЭФОВ44.5.007

Применение:

для автомобилей ГАЗ (дв. ЗМЗ-40522.10) с 03.2007 года выпуска (Евро-3)

Размеры:

h = 223 D = 173 d = 96



KF7502 SP

- Специалист

аналог:

GB-502, KF-ЭФВ.04.0001

Применение:

автомобили ГАЗ-3308, 3310 и их модификации с двигателями ММЗ Д-245.7, ГАЗ 2330 с двигателем В-180 132, В-215

Размеры:

h = 292 D = 256 d = 128



KF7434 SP

- Специалист

аналог:

GB9434M, KF-ЭФВ.05.0001

Применение:

автомобили ГАЗ-3302 (Бизнес) и его модификации с двигателями Cummins ISF 2.8

Размеры:

h = 218 D = 218/175 d = 95



KF7529 SP

- Специалист

аналог:

GB529, KF-ЭФВ.05.0008

Применение:

автомобили ГАЗ-3302 (Бизнес, Некст) с двигателями Cummins ISF 2.8 149.5 л.с.

Размеры:

h = 262 D = 235/198 d = 112



KF7369 SP

- Специалист

Фильтровальный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
 на основе синтетических
 волокон

аналог:

B4369M, KF-AE.0010

Применение:

грузовики УРАЛ-4320, 3255,
55571 (Некст) и их модификации
с двигателем ЯМЗ-536 Евро-5

Размеры:

h = 370 D = 260 d = 144



KF7512

тканевый

аналог:

31512-1109080, ЭФВ 44.5.003Т

Применение:

УАЗ (дв. УМЗ-417, -4218, -4179) карбюратор

Размеры:

140 x 160 x 124



KF7041 SP

- Специалист

аналог:

**040-1109080, 31512-1109080,
ЭФВ44.5.003**

Применение:

УАЗ-31512, -31514, -3153, -2206, -3962,
-39625, -3909

Размеры:

h = 152 D = 158 d = 71



KF7040 SP

- Специалист

аналог:

040-1109080, ЭФВ44.5.003 П

Применение:

УАЗ-31512, -31514, -3153, -2206, -3962,
-39625, -3909

Размеры:

h = 152 D = 158 d = 71



KF7077 SP

- Специалист

аналог:

077-1109080, KF-ЭФВ.03.0001

Применение:

УАЗ Hunter, Patriot (УАЗ 3160 инжектор
с двигателями ЗМЗ409)

Размеры:

h = 248 D = 182 d = 86



KF7301 SP

- Специалист

аналог:
4301-1109013, ЭК.48

Применение:
ГАЗ-3309, 33087, 35071 (с дв. Д-245)

Размеры:
h = 291 D = 256 d = 128



KF7091K SP

комплект с
элементом
безопасности
- Специалист

аналог:
091-1109080, ЭФОВ44.5.005

P181040/P117781, AF889/AF880,
C453265x/CF30001, EE100300/EE100301,
200.00.100/200.00.200, 4305M/4305M-01,
207.1-25/207.1-26

Применение:
Белаз -75145 (дв. Cummins); -7540B,
-7528, -7547, -7549, -7555, -7514,
-7513, -7521, 75600 (с дв. ЯМЗ-240M2,
-240HM2, -8401.10, -845.10; 6, 8)

Размеры:
h = 610 D = 460 d = 320
элемент безопасности:
h = 550 D = 315 d = 256 d1=22,5



KF7584K SP

комплект с
элементом
безопасности
- Специалист

аналог:
**2506-05-584.1109080,
KF-ЭФВ.01.0001-01**

Применение:
бульдозер «Четра»

Размеры:
h = 560 D = 362 d = 250
элемент безопасности:
h = 490 D = 240 d = 180 d1=18,5



KF7019K SP

комплект с
элементом
безопасности
- Специалист

аналог:
**019-1109080,
KF-ЭФВ.05.0003**

Применение:
тракторы Т11.01 с 2012г. «Промтрактор»
г. Чебоксары

Размеры:
h = 442 D = 300 d = 190



KF9701 SP

- Специалист

аналог:
4701M, KF-ЭФВ.К01

Применение:
тракторы МТЗ техника «Гомсельмаш»,
«Амкадор», «БЕЛАЗ»

Размеры:
350 x 210 x 50



KF9704 SP

- Специалист

аналог:
4704, KF-ЭФВ.К02

Применение:
техника «Гомсельмаш» КЗС 1218, 10К, 812,
КСК 600, КВК 800

Размеры:
430 x 140 x 50




KF9708 SP

- Специалист

аналог:
**B4708, ЭФВ169.1109080,
C48140, ЭФВ.К03**

Применение:
тракторы «Кировец», John Deere

Размеры:
470 x 120 x 60



KF9702 SP

- Специалист

аналог:
B4702, KF-ЭФВ.К04

Применение:
техника МТЗ, «Амкадор», «Белаз»,
«Гомсельмаш», «Кировец»

Размеры:
350 x 120 x 60



KF9705 SP

- Специалист

аналог:
T40M1-8102360, KF-ЭФВ.К05

Применение:
очистка воздуха кабины унифицированный
«Вектор», «Акрос», Т-40 Ростсельмаш

Размеры:
709 x 120 x 60



KF9706 SP

- Специалист

аналог:

150.95.060-1109510-01, В4711,
KF-ЭФВ.К06

Применение:

вентиляция кабины комбайнов ДОН-1500Б

Размеры:

702 x 200 x 62



KF8001 PR

- Профессионал

аналог:

Wabco, KF-ОВП.02.0001

Применение:

пневматическая тормозная система
автомобилей КамАЗ, МАЗ, Урал, ПАЗ, ЛиАЗ

Размеры:

h = 165 D = 136 резьба М39 x 1,5



Пылезащитные чехлы

KF0238

Пылезащитный чехол для
ЭФОВ 238Н-1109080
(МАЗ)

Размеры:

h = 430 D = 282



KF0651

Пылезащитный чехол для
ЭФОВ 6510-1109080
(МАЗ, КраЗ)

Размеры:

h = 610 D = 286



KF0740

Пылезащитный чехол для
ЭФОВ 740-1109560-02
(техника с дв. КамАЗ)

Размеры:

h = 450 D = 262



KF0741

Пылезащитный чехол для
ЭФОВ 740-1109560-10 (ЗИЛ-Урал)

Размеры:
h = 270 D = 340



KF0405

Пылезащитный чехол для
ЭФОВ 7405-1109560
(Техника с двигателями КамАЗ Евро)

Размеры:
h = 530 D = 265



KF0721

Пылезащитный чехол для
ЭФОВ 721-1109560
(Техника с двигателями КамАЗ Евро-2)

Размеры:
h = 500 D = 308



KF0075

Пылезащитный чехол для
ЭФОВ ДТ75М-1109560 (ЗИЛ)

Размеры:
h = 330 D = 236




KF0150

Пылезащитный чехол для
ЭФОВ Т150-1109560

Размеры:
h = 360 D = 330





Общество с ограниченной ответственностью
«Ульяновский автомобильный завод»
425004, Россия, г. Ульяновск, Московский шоссе, 92
Тел. факс: (8422) 79 70 15, 40 60 70, e-mail: dca@ulaz.ru
ИНН 4619/22 79 70 15, 40 60 70, ОГРН 5626826, ОГРН 1767282

№29 июля 2016 г.

г. Уд

Письмо-подтверждение

Уважаемые господа, настоящим подтверждаем, что ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» является поставщиком на сборочный конвейер ОАО «Элемент» детали: 324500.1017140-00 (ЭЖОМ ЭК.27 (3307-1017.140)) «Элемент» фильры очистки масла.

Начальник отдела закупок ООО «УАЗ»



ООО "ТД "Дизель-МТС"
г.Иванов, Ярославль, пр-т Октябрь, д.78
тел.: (4852) 58-81-70, факс: (4852) 58-81-70
td@tdmst.ru

Куда : ООО «Костромское предприятие «Автофильтр»
Кому : Генеральному директору С.С.Полякову
Копия : На факс: (4942) 55-09-91
От : Кас : Поставки фильтрующих элементов на конвейер ОАО «Автодизель»

Иск. № : 4681
Дата : 13.08
На № :
Дата :



История компании: Ярославль, Беларусь
Адрес: Ярославская территория
«ЯСКИ КУТАМБИЦЫ ЗАВОД»
История компании
заводы «КАПТАНАМА»
«АТ-МАЗ» (продолжение истории)
«КАПТАНАМА»
г. Ярославль, ул. Пушкина, 43/102
20001, Республика Беларусь
тел: +375 31 237 88 08, факс: +375 31 237 88 08
e-mail: info@kuznetsov.by
www.kuznetsov.by
Филиалы: АТ-МАЗ Беларусь, на Р/Б
пр. Дзержинского, 1, Минск, 20001

История компании: Ярославль, Беларусь
Открытое акционерное общество
«ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
История компании
«АВТОДИЗЕЛЬ»
ОАО «МАЗ» (продолжение истории)
«СЕРВАТОМАЗ»
г. Ярославль, ул. Пушкина, 43/102
20001, Республика Беларусь
тел: +375 31 237 88 08, факс: +375 31 237 88 08
e-mail: info@kuznetsov.by
www.kuznetsov.by
Филиалы: АТ-МАЗ Беларусь, на Р/Б
пр. Дзержинского, 1, Минск, 20001

Открытое Акционерное Общество «АВТОДИЗЕЛЬ» (Ярославский моторный завод)



«Утверждаю»
Директор по развитию
Н.Л. Шамаль
«13» апреля 2016 года

ДОПУСК № Д 02/16 на применение элементов очистки воздуха при эксплуатации двигателей ЯМЗ

Элементы очистки воздуха:
ЭК.40 (740-110900.02)
ЭК.42 (238Н-110900)
ЭК.47 (8421-110900)
ЭК.21 (238Н-110900)
ЭК.56 (6510-110900)

производства: ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» г. Кострома
ул. Пушкина, 43/102 изготовлены с мая 2016 г. по апрель 2017 г. допускаются к применению при эксплуатации двигателей ЯМЗ.

Основание: Протокол № 02/16 от 19.04.2016 г.

Срок действия допуска на применение продлевается только после проведения на ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» периодических контрольных испытаний элементов по положительным результатам.
При обнаружении отклонений по качеству фильтрующих элементов, поставляемых на основании выданного допуска, действие последнего приостанавливается до подтверждения качества дополнительными испытаниями.

Главный конструктор
по серийным двигателям

188H

В. К. Кузнецов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД)

«Утверждаю»
Директор по развитию
Н.Л. Шамаль
«13» апреля 2016 г.

ДОПУСК № Д 7/16 на применение элементов очистки масла и топлива при эксплуатации двигателей ЯМЗ

Элементы: трубной очистки топлива 201-1105540 (201-1105538)
(использование в моторе)
производства: ООО «Костромское предприятие «Автофильтр»
156007, Россия, г. Кострома, ул. Пушкина, 43/102
(использование при эксплуатации элементов и в моторе)
изготовления: с июня 2016 г. по ноябрь 2016 г.
(месяц, год) (месяц, год)
допускаются к применению при эксплуатации двигателей ЯМЗ.
Основание: протокол № К-2/16 от 12.05.2016 г.

Срок действия допуска на применение продлевается только после проведения на ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» периодических контрольных испытаний элементов с положительными результатами.
При обнаружении отклонений по качеству фильтрующих элементов, поставляемых на основании выданного допуска, действие последнего приостанавливается до подтверждения качества дополнительными испытаниями.

Главный конструктор
по серийным двигателям

188H

В. К. Кузнецов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД)

«Утверждаю»
Директор по развитию
Н.Л. Шамаль
«13» апреля 2016 г.

ДОПУСК № Д 8/16 на применение элементов очистки масла и топлива при эксплуатации двигателей ЯМЗ

Элементы: очистки масла 240-1017039-А (240-1017040-А2)
(использование в моторе)
производства: ООО «Костромское предприятие «Автофильтр»
156007, Россия, г. Кострома, ул. Пушкина, 43/102
(использование при эксплуатации элементов и в моторе)
изготовления: с июня 2016 г. по ноябрь 2016 г.
(месяц, год) (месяц, год)
допускаются к применению при эксплуатации двигателей ЯМЗ.
Основание: протокол № К-1/16 от 12.05.2016 г.

Срок действия допуска на применение продлевается только после проведения на ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» периодических контрольных испытаний элементов с положительными результатами.
При обнаружении отклонений по качеству фильтрующих элементов, поставляемых на основании выданного допуска, действие последнего приостанавливается до подтверждения качества дополнительными испытаниями.

Главный конструктор
по серийным двигателям

188H

В. К. Кузнецов



Разрешено к применению ИТЦ ПАО «КАМАЗ»

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фильтрующие элементы очистки воздуха производства ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (г. Кострома):

№	Обозначение	Аналог	Ранее действующее обозначение
1	ЭФОВ KF7740	740.1109560-02	ЭК.40
2	Комплект ЭФОВ KF7721К: - осн. ЭФОВ KF7721; - предохранитель. ЭФОВ KF7721В.	осн. ЭФВ721.1109560-20 предохранитель. ЭФВ721.1109560-30	осн. ЭК.53 предохранитель. ЭК.53-01
3	Комплект ЭФОВ KF7725К: - осн. ЭФОВ KF7725; - предохранитель. ЭФОВ KF7725В.	осн. ЭФВ725.1109560 предохранитель. ЭФВ725.1109560-10	осн. ЭФОВ 44.5.006 предохранитель. ЭФОВ 44.5.006-01
4	Комплект ЭФОВ KF7728К: - осн. ЭФОВ KF7728; - предохранитель. ЭФОВ KF7728В.	осн. ЭФВ728.1109560 предохранитель. ЭФВ728.1109560-10	осн. KF-ЭФВ.05.0004 предохранитель. KF-ЭФВ.05.0004-01

пригодны для поставки в запасные части к автомобилям КАМАЗ с двигателями уровня Евро 0, Евро 1, Евро 2, Евро 3.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ.

7.1. Фильтр-патроны очистки топлива KF3064 и KF3060 производства ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (г. Кострома) рекомендуются для поставки в запасные части к фильтрам тонкой очистки топлива 6W.55.349.20 и ФТО 60.1117010 двигателей КАМАЗ уровня Евро-0, Евро-1, Евро-2, Евро-3 с традиционной топливной аппаратурой.

7.2. Фильтрующие элементы KF1740 (740.1117040-90) производства ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (г. Кострома) рекомендуется для поставки в запасные части к фильтрам тонкой очистки топлива типа 740.1117010 двигателей КАМАЗ уровня Евро-0, Евро-1, Евро-2 и Евро-3 с традиционной топливной аппаратурой.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1 Фильтрующие элементы очистки масла ЭФОМ KF5740 (740.1012040-10) и ЭФОМ KF5742 (7405.1012040), производства ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» (г. Кострома), пригодны для поставки в запасные части к автомобилям КАМАЗ с двигателями уровня Евро0, Евро1, Евро2, Евро3.